

LED 大光量型 投光器


PIKA Series

強太光

省エネ

瞬時点灯

長寿命

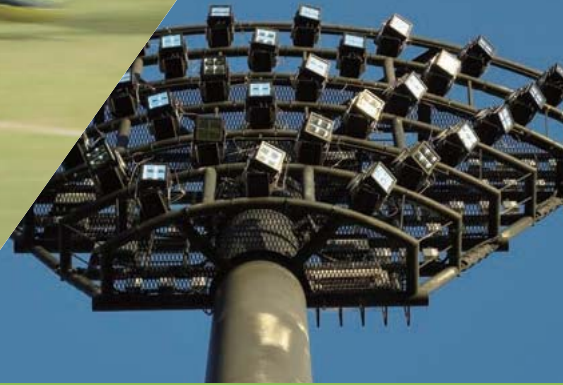

■お問い合わせ

新横浜営業所

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-5-1

日総第13ビル5階 TEL 045-534-8881

大阪営業所

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町 27-20 TEL 06-6330-5085

横浜本社

〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町 5289 TEL 045-924-2720

長寿命 最大約7倍の長持ちと メンテナンスの軽減を実現

40,000時間(光束維持率70%)の長寿命併せて大幅にランニングコストを軽減できます。長寿命なので、高所によるランプ交換の手間とコストを大幅に削減します。

消費電力 最大約75%の削減と メンテナンスの軽減を実現

1500W形水銀灯投光器と同等以上の明るさを約75%削減(平均消費電力)の省エネで実現。空間に必要な、明かりを確保しながら、電気代も大幅に削減します。

演色性・色温度 カスタム対応

消費電力 600W

家庭用100Vで使用できます

導入事例



セレッソ大阪



川崎フロンターレ



FC 東京



アルビレックス新潟




MADE IN YOKOHAMA, JAPAN

ソディック LED <http://www.sodickled.co.jp>

LED 大光量型 投光器

PIKA Series

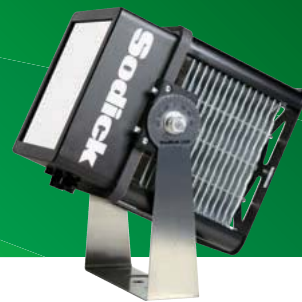

製品仕様

本体仕様	型式	PIKA 8	
	使用環境	屋内・屋外 兼用	
		中 角	狭 角
	全光束	82000 lm	77000 lm
	相関色温度	5000 K	5000 K
	平均演色評価数	≥73 Ra	≥73 Ra
	外形寸法 (脚部をのぞく)	幅 270 × 高 270 × 全長 310 mm	幅 270 × 高 270 × 全長 267 mm
	質量	11.5 kg	11.0 kg
	動作温度範囲	-20℃～ +40℃	-20℃～ +40℃
	動作湿度範囲	10 ~ 95% (結露なきこと)	10 ~ 95% (結露なきこと)
	設計寿命	40,000 時間	40,000 時間
	IP 保護等級	IP66	IP66
	保証期間	4 年	4 年
	照射角	40°	20°
電源仕様	型式	EDU-600S980DV	EDU-600S280DV
	入力電圧	AC100V～240V	
	入力電流	7.0A(120V) / 3.0A(230V)	
	電源周波数	50 / 60 Hz	
	力率	0.9	
	IP 保護等級	IP67	
	適合規格	PSE 準拠	
	消費電力	600 W ±10%	
	外形寸法	幅 167 × 高 67.2 × 全長 499 mm	
	質量	5.6 kg	



安全上のご注意 ※必ずお守りください

！警告 (この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。) 器具清掃のときは、必ず電源を切ってください (感電の原因)。本体と電源はセット販売になります。必ず本体と専用電源をセットでご使用ください。紙や布で覆ったり、燃えやすい物に近づけたりしないでください (火災の原因)。

！注意 (この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。) 落としたり、物をぶつけたり、重荷をかけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしないでください (破損の原因)。器具は落下、火災、感電などの危険を避ける為、重力や風圧に耐えられる架台に確実に取り付けてください (落下の原因)。取り付け面が強度不足の場合、器具落下のおそれがありますので注意、確認して取り付けしてください。落下防止の為、必ず落下防止ワイヤを取り付けるなどの対策を行ってください。全面カバーに亀裂が生じた場合、カバーの落下や浸水による感電、ランプ故障の原因となりますので、そのままの状態で使用し続けないでください。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。取り付け、取り外し工事には電気工事の資格が必要です。コンクリート面に直付けの場合、コンクリートが十分に乾燥した後、強度等を十分にご確認の上取り付けしてください。塗料などを塗らないでください。ランプが過熱し、破損によるケガの原因となる場合があります。冠水する恐れのある場所では使用しないでください。漏電、感電、故障の原因となります。製品指定の電圧 (100～240V) 以外の電圧環境下では使用しないでください (破損の原因)。器具の強度、防水機能は使用範囲内で保証するものであり、範囲外で使用されると不具合が生じる場合があります。点灯中や消灯直後は熱いので触れないでください。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。何らかの不具合が発生した場合、直ちに使用を中止し、購入店へお問い合わせください。

保証について

この製品の保証期間は4年間です。詳しくは製品保証規定をお読みください。その他詳しい使用法は別紙取扱説明書をご覧ください。不断の研究により予告なく仕様の変更を行う場合があります。このカタログの記載内容は2018年6月現在のものです。

株式会社ソディック LED <http://www.sodickled.co.jp>

■横浜本社・工場

〒226-0026 横浜市緑区長津田町 5289

TEL : 045-924-2720 FAX : 045-924-2721